



智能跳绳使用说明

北京时代数维科技有限公司

<https://www.betatree.cn>

一、软件应用

适用于体育课或大课间跳绳训练、跳绳测试等团体跳绳场景

1 打开智能计数页面



打开“智慧体育课”APP

选择【成绩录入】-【1分钟跳绳】-【智能计数】

2 请按手柄上的“开机键”，确保全部跳绳已开机

已连接

未开启

未找到

点击可设置跳绳时长

< 小学五年级3班-智能计数 手动

微型基站已连接 C41534512EC8

已连接

未开启


未找到

1分00秒

开始测试

A01 刘佳航	A02 赵孟	A03 赵巾泽	A04 祝戎霁	A05 马华箏	A06 刘礼谷
A07 于婕卿	A08 冯任一	A09 许萌画	A10 袁清墨	A11 支立萍	A12 戴雅媛
A13 李思瑶	A14 李梓淇	A15 王禹辰	A16 丁民	A17 李子悦	A18 姚若琳
A19 丁铭歌	A20 崔珉	A21 赵新知	A22 方彩伊	A23 李袁濠	A24 刘佰逸
A25 刘曼玮	A26 马盛羽	A27 涂书乐	A28 钟念颐	A29 陈佳奕	A30 夏天诺

3 点击“开始测试”打开测试界面，如下图

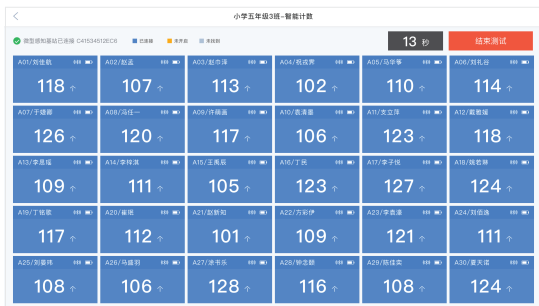

二、智能跳绳

1 功能

智能计数、卡路里监测功能

2 操作

1、两种状态：关机和开机


关机：关机模式，不能智能计数

开机：工作模式，可以智能计数

2、状态切换：

关机切换为开机：按一次“开机键”

开机切换为关机：静止40分钟后，自动切换为关机状态



③ 指示灯

关机状态：指示灯不亮

开机状态：绿色指示灯闪烁


低电提醒：红色指示灯闪烁

充 电 中：红色指示灯闪烁

充 满 电：红色指示灯常亮


④ 绳子安装

从平整侧的孔穿入跳绳，绕过凹槽，从另一个孔穿出即可

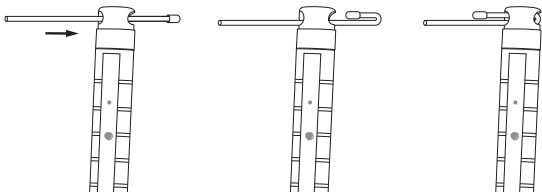

⑤ 充电

直接使用Type-C充电线插入手柄底部接口即可充电



6 参数

产品名称	智能跳绳
产品型号	RS20
手柄材质	ABS+亚克力
产品重量	200g（含绳）
跳绳长度	绳长2.7m，长度可调节
电 池	530mAh，可充电锂电池
充电方式	Type-C
续航能力	连续跳绳 ≥ 72 小时，待机>3个月
传输方式	BLE 4.2
固件升级	OTA升级

三、售后服务

依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后服务，如果出现非人为损坏导致的性能故障，用户凭购机凭证享有“包修、包退、包换”（简称“三包”）的服务承诺

- ① 产品自售出之日起7日内，发生非人为损坏导致的性能故障，经由售后服务中心检测确认后，用户可以选择退货、换货或维修
- ② 产品自售出之日起15日内，发生非人为损坏导致的性能故障，经由售后服务中心检测确认后，为用户办理换货或维修业务
- ③ 产品自售出之日起12个月内，发生非人为损坏导致的性能故障，经由售后服务中心检测确认后，为用户办理维修业务
- ④ 以下情况不属于保修范围：
 - 超过三包有效期限
 - 人为原因造成的损坏
 - 不可抗拒因素造成的损坏
 - 超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤
 - 未按《使用说明》的要求使用、保养及调整造成的任何损坏